


Trådlös temperatursensor

Temp3Tx

- Registrerar och rapporterar temperatur
- Automatisk journalföring
- Vakar över kyllda produkter
- Simulerar en varas kärntemperatur
- SMS-larm vid felaktiga förhållanden
- Enkel installation; trådlös
- Ingen åverkan på kylmöblerna
- Åtkomlig via Internet

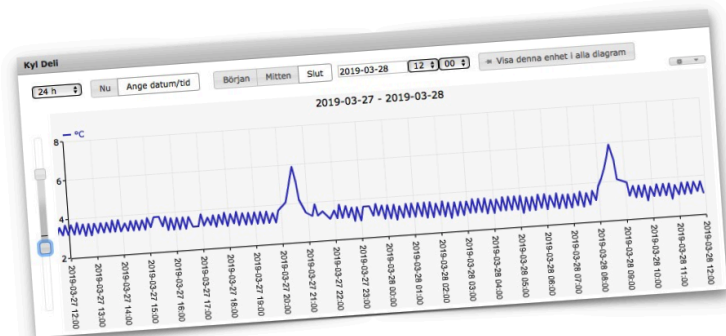


Den trådlösa temperatursensorn vakar hela tiden över dina kyllda produkter. Installeras på 15 minuter, utan åverkan på din kylmöbel. Läggs tillsammans med produkterna och övervakar precis vad de utsätts för. Sänder även inifrån slutna kylmöbler, kylrum, och liknande förvaringsutrymmen av metall. Fabrikskalibrerad och plomberad vid leverans. Service och kalibrering för HACCP, enligt SS-EN 13486 finns som tillvalstjänster.

Sensorn mäter kontinuerligt (var 50-70:e sekund) temperaturen och rapporterar omedelbart när signifikanta förändringar sker. Manuella registreringar kan göras med en beröringsfri aktiveringsnyckel.

Teknisk specifikation

Mätvärde, temp:	-30 till +100 (finns även för andra temperaturer, och med fuktmätning) 0,1°C upplösning 0,2°C onoggrannhet Överträffar HACCP standarden SS-EN 12830.
Utföranden:	Med display för manuell avläsningsmöjlighet på plats.
Storlek:	79 × 117 × 24 mm
Vikt:	140 gram
Täthet:	IP-66, vattentät IP-68, tryckvattentät, finns som option, för t.ex. biltvättar och salladsbarer.
Manöver:	Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel* för; - Manuell rapport. - Identifiering för inlänkning till mottagare. - Av-identifiering för att ta ur en enhet ur systemet samt deaktivera den.
Display:	3-siffror lysande grön LED, 15 × 23 mm, tydligt synlig även i mörker.
Indikering:	Blå lysdiod indikerar radiotransmission av automatisk eller manuell rapport.
Teknologi:	Tålig ytmonterad elektronik (SMD), microprocessorbaserad. Kompatibel med det industriella trådlösa styrsystemet RadioPLC®. Dataöverföring: Licensfri lågeffekt radio. Oförväxlingsbar och felkontrollerad.
Batteri:	Integrerat, med förväntad livslängd 11-17 år. Service med serviceavtal som option. Intelligent batterisparteknik, batteriet används endast när förändringar av betydelse sker.
Tillbehör:	Magnetfäste, Art.nr: 918 Universalhållare, Art.nr: 939 Genomskinlig hållare av lexan, Art.nr: 907 (Alla med snabbkoppling, s.k. klickfäste)



* TermoSense® och RadioPLC® är registrerade varumärken # 399593 och 380443.
Produkterna täcks av sju patent; 0601964-0, 0602021-8, 0850069-6, 1150137-6, 1150138-4, 1230113-1, och 1230114-9.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. © 2019 SensiNet AB