


Temperaturkontroll vid leverans

ProbTx

- Ett enkelt kontrollverktyg för att mäta och logga varutemperaturer vid in- eller utleverans.
- Inmätningen sparas direkt och trådlöst till webb i en tabell under respektive leverantör.
- Hanterar upp till 20 leverantörer.
- Kontrollprogram för att hantera avvikelser och åtgärder.
- Godkänd för reklamation av feltempererade varor.

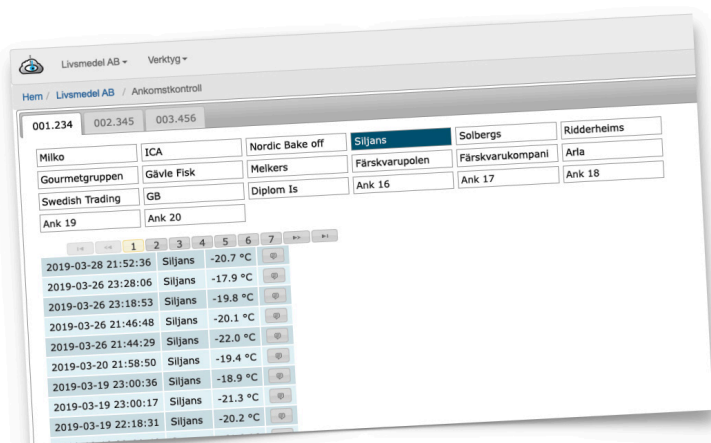

Livsmedel AB		Verktyg	
Hem / Livsmedel AB / Ankomstkontroll			
001.234 002.345 003.456			
Milko	ICA	Nordic Bake off	Siljans
Gourmetgruppen	Gävle Fisk	Melkers	Färskvarupolen
Swedish Trading	GB	Diplom Is	Ank 16
Ank 19	Ank 20	Solbergs	Färskvarukompant
		Ridderheims	Arla
		Ank 17	Ank 18


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019-03-28 21:52:36	Siljans	-20.7 °C								
2019-03-26 23:28:06	Siljans	-17.9 °C								
2019-03-26 23:18:53	Siljans	-19.8 °C								
2019-03-26 21:46:48	Siljans	-20.1 °C								
2019-03-26 21:44:29	Siljans	-22.0 °C								
2019-03-20 21:58:50	Siljans	-19.4 °C								
2019-03-19 23:00:36	Siljans	-18.9 °C								
2019-03-19 23:00:17	Siljans	-21.3 °C								
2019-03-19 22:18:31	Siljans	-20.2 °C								



Ankomstkontrollen ProbTx är ditt verktyg för att verifiera varornas temperaturer vid leverans, då det är lagstadgat att matvaror håller rätt temperatur i alla led för att hållbarhet och ätlighet ska kunna garanteras. Placera mätproben mellan varorna (enligt våra rekommendationer), stega fram till rätt leverantör med upp- och ner-pilarna och starta mätningen med ett tryck på högerpilen. När temperaturen stabiliserats sänds mätvärdet automatiskt iväg för registrering i systemet. På webben kan du sedan ta fram statistik och göra analyser, samt använda registreringarna som bevis vid eventuella reklamationer.

Teknisk specifikation

Mätvärde, temp:	-30 till +100 0,1°C upplösning 0,2°C onoggrannhet Överträffar HACCP standarden SS-EN 12830.
Utföranden:	Med display för manuell avläsningsmöjlighet på plats.
Storlek:	79 × 117 × 24 mm
Vikt:	140 gram
Täthet:	IP-54 och IP-68(vattentät option)
Manöver:	Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel* för; - Manuell rapport. - Identifiering för inlänkning till mottagare. - Av-identifiering för att ta ur en enhet ur systemet samt deaktivera den.
Display:	3-siffror lysande grön LED, 15 × 23 mm, tydligt synlig även i mörker.
Indikering:	Rapport - Radiotransmission av automatisk eller manuell rapport, Batt - Batteri låg ° C - Temperatur
Teknologi:	Tålig ytmonterad elektronik (SMD), microprocessorbaserad. Kompatibel med det industriella trådlösa styrsystemet RadioPLC®. Dataöverföring: Licensfri lågeffekt radio. Oförväxlingsbar och felkontrollerad.
Batteri:	Långlivs litium, 1-15 år drifttid beroende på användning, inskickas servicepåse för utbyte.
Tillbehör:	Rostfri rak prob, art.nr: 944 Rostfri kraftig vinklad prob, art.nr: 943 Klickfäste, art.nr. 922 Magnetfäste, Art. Nr 918



* TermoSense® och RadioPLC® är registrerade varumärken # 399593 och 380443.
Produkterna täcks av sju patent; 0601964-0, 0602021-8, 0850069-6, 1150137-6, 1150138-4, 1230113-1, och 1230114-9.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. © 2019 SensiNet AB