


Kompressorsensor

Comp3Tx

- Övervakar kompressorer
- Registrerar och analyserar driftdata
- Tidig indikation av försämrad förmåga
- Varnar för överbelastning
- SMS-larm vid felaktiga förhållanden
- Åtkomlig via Internet

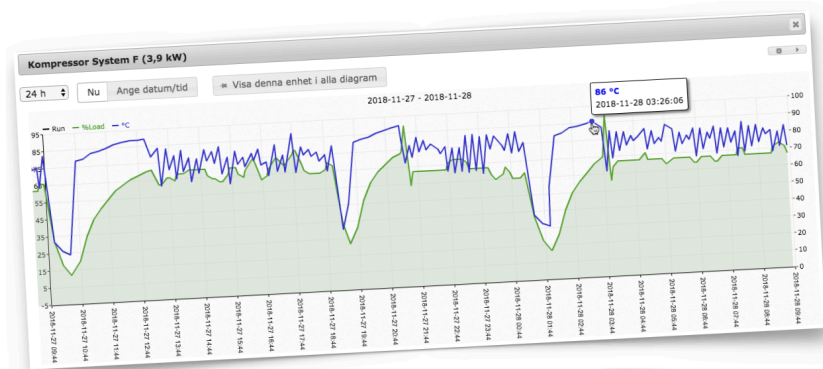


Registrerar och analyserar driftdata samt varnar för överbelastning. Sensorn mäter temperatur, belastning och vid behov även effektförbrukning. Den används bland annat för att övervaka kylkompressorer i kyl- och frysskåp, vilket ger en tidig indikation på försämrad kylförmåga (även då skåpet för ögonblicket klarar av att hålla rätt temperatur). Kan även övervaka AC- eller tryckluftskompressorer. Påverkar ej garanti- eller kylserviceavtal. Manuella registreringar kan göras med en beröringsfri aktiveringsnyckel.

Fabrikskalibrerad och plomberad vid leverans. Service och kalibrering för HACCP, enligt SS-EN 13486 finns som tillvalstjänster.

Teknisk specifikation

Mätvärde, temp:	-30°C till +100°C 0,1°C upplösning 0,2°C onoggrannhet Överträffar HACCP standarden SS-EN 12830.
Mätvärde, belastning:	0 - 100%. Till- och fråslag registreras med sekundnoggrannhet.
Utföranden:	Med display för manuell avläsningsmöjlighet på plats.
Storlek:	79 × 117 × 24 mm
Vikt:	140 gram
Täthet:	IP-66, vattentät
Manöver:	Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel* för; - Manuell rapport. - Identifiering för inlänkning till mottagare. - Av-identifiering för att ta ur en enhet ur systemet samt deaktivera den.
Display:	3-siffror lysande grön LED, 15 × 23 mm, tydligt synlig även i mörker.
Indikering:	Blå lysdiod indikerar radiotransmission av automatisk eller manuell rapport.
Teknologi:	Tålig ytmonterad elektronik (SMD), microprocessorbaserad. Kompatibel med det industriella trådlösa styrsystemet RadioPLC®. Dataöverföring: Licensfri lågeffekt radio. Oförväxlingsbar och felkontrollerad.
Batteri:	Integrerat, med förväntad livslängd 11-17 år, service med serviceavtal som option. Intelligent batterisparteknik, batteriet används endast när förändringar av betydelse sker.
Tillbehör:	Magnetfäste, Art.nr: 918 Universalhållare, Art.nr: 939 Temp. prob, Art.nr: 945 Armaflex tejp, Art.nr: 901



* TermoSense® och RadioPLC® är registrerade varumärken # 399593 och 380443. Produkterna täcks av sju patent; 0601964-0, 0602021-8, 0850069-6, 1150137-6, 1150138-4, 1230113-1, och 1230114-9.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. © 2019 SensiNet AB

SensiNet AB
Mårtensgård 39
SE - 783 90 Säter

Tel: +46 225-535 70
Mob: +46 70-733 64 62
Mail: info@sensinet.se

www.sensinet.se
www.radiosensorer.se
Org.nr: 556810-7568