


LJUS- och TEMPERATURSENSOR

SYSTEMBESKRIVNING

Trådlös ljus- och temperatursensor LuxTx

- Övervakar ljus och temperatur
- Automatisk journalföring
- Enkel installation
- Ingen inkoppling, trådlös
- SMS-larm vid felaktiga förhållanden
- Ingen åverkan på befintliga utrustningar
- Åtkomlig via Internet

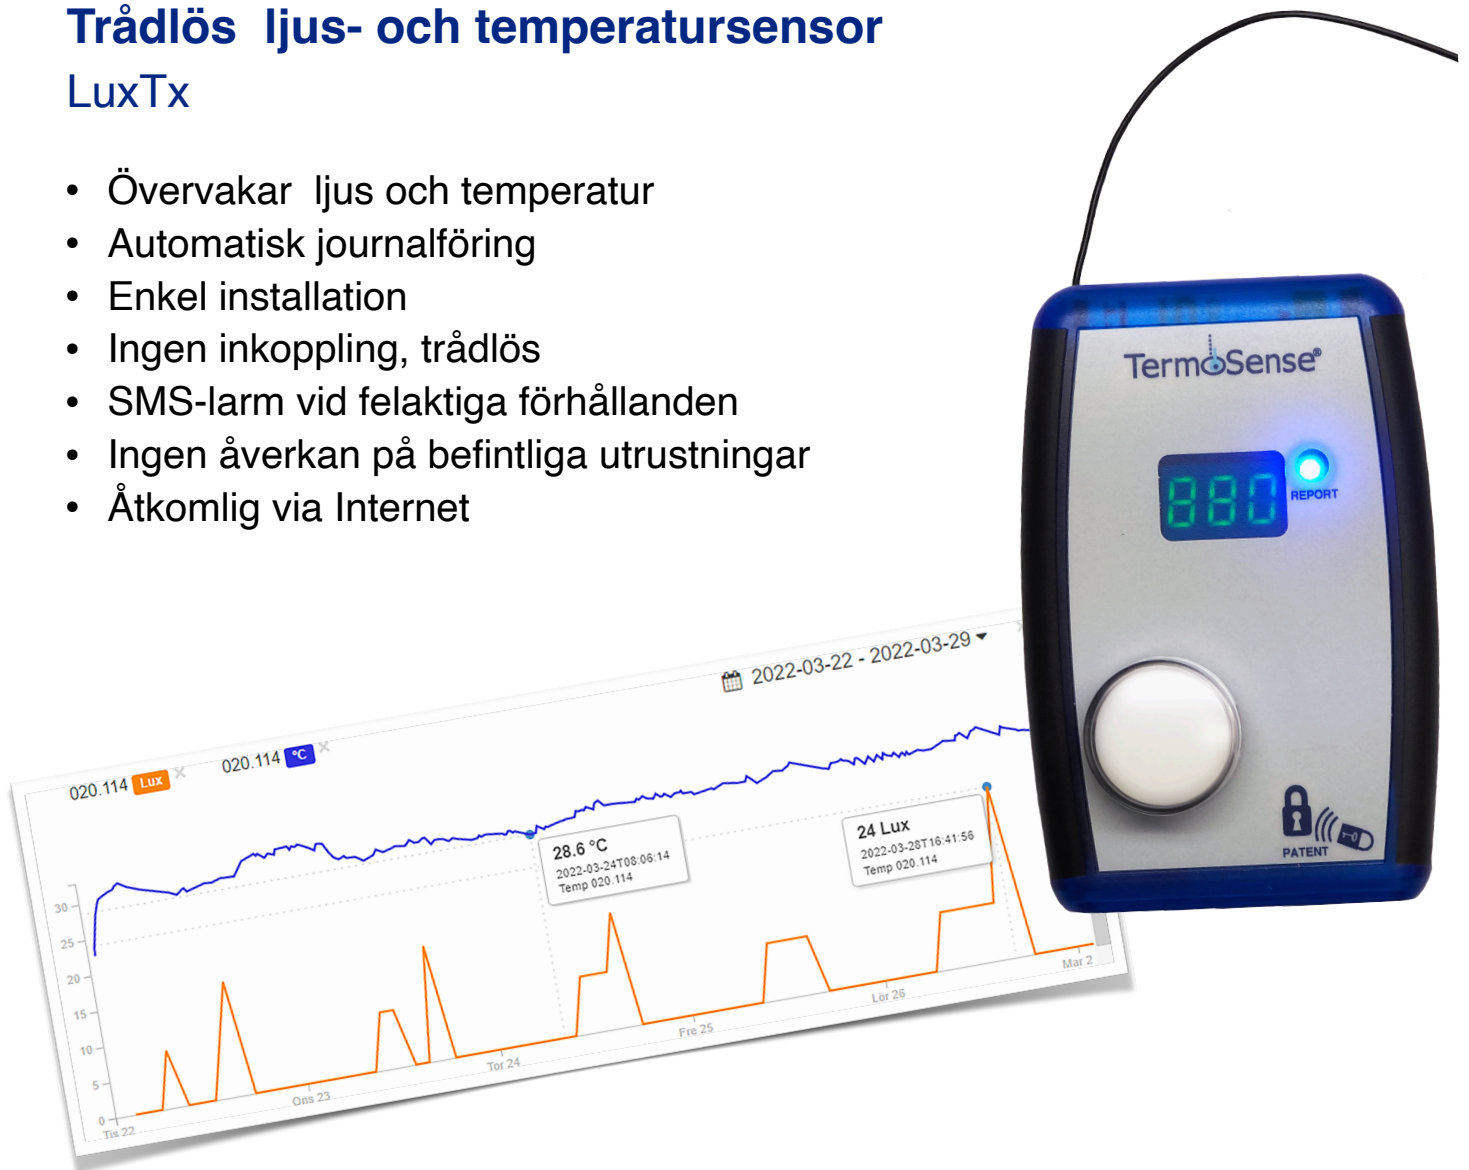

Den trådlösa ljus- och temperatur-sensorn rapporterar hela tiden omgivningsförhållandena i dina tekniska installationer. Sensorn mäter kontinuerligt (var 50-70:e sekund) ljus-och temperaturen och rapporterar omedelbart när signifikanta förändringar sker. Manuella registreringar kan göras med en beröringsfri aktiveringsnyckel.

Genom samtidig mätning av två parametrar undviks behovet av två enskilda sensorer. Fabrikskalibrerad och plomberad vid leverans. Service och kalibrering för HACCP, enligt SS-EN 13486 finns som tillvalstjänster.

©SensiNet AB

VAT : SE-556810-7568

Mårtensgård 39 • SE-783 90 Säter • Sverige

TermoSense är ett registrerat varumärke av SensiNet AB

+46(0)70-7871222 +46(0)225-53570

@ info@termosense.se

www.sensinet.se www.radiosensorer.se

LJUS- och TEMPERATURSENSOR

PRODUKTSPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION

Mätvärde (Ljus)	0 till 1000 Lux 0 till 100 fc (1fc = 10,76 Lux)
Mätvärde (Temperatur)	-40°C till +100°C
Onoggrannhet	0,2°C
Upplösning	0,1°C
Täthet	IP54 IP68

FYSISKA MÅTT

Storlek	78 x 116 x 140 mm
Vikt	156 gram
Display	15 x 35 mm (3-siffror LED)

TEKNOLOGI

Tålig ytmonterad elektronik (SMD)
Microprocessorbaserad
Kompatibel med WCS Radio PLC®
Licensfri lågeffekt radio dataöverföring
Oförväxlingsbar och felkontrollerad
Integrerat batteri med förväntad livslängd 11-15 år

TILLBEHÖR

Magnetfäste	Art.nr : 918
Universalhållare	Art.nr : 939
Genomskinlig hållare av lexan	ArtNo: 907
(Alla med snabbkoppling, s.k. klickfäste)	



MANÖVER

Med patenterad beröringsfri aktiveringsnyckel mätning kan ses och rapporteras trådlöst utöver den kontinuerliga automatisk journalföring. Blå lysdiod indikerar radiotransmission av en automatisk eller manuell rapport.

©SensiNet AB

VAT : SE-556810-7568

Mårtensgård 39 • SE-783 90 Säter • Sverige

TermoSense är ett registrerat varumärke av SensiNet AB

+46(0)70-7871222 +46(0)225-53570

@ info@termosense.se

www.sensinet.se www.radiosensorer.se